



Geeichte Palettenwaage PCE-TP...U (M Klasse III)

Eichfähige / geeichte Plattformwaage bis 3000kg, Auflösung ab 0,1 kg, mobil, sehr robuste Ausführung, RS-232 Schnittstelle, Summierfunktion, Stückzählfunktion, max. / min. Wiegung, statistische Gewichtsermittlung uvm.

Die [Palettenwaage](#) ist eine eichfähig, geeichte, für den mobilen Einsatz vorgesehen, U-Form Palettenwaage. Die Abmessungen der geeichten Palettenwaage sind der EU-Palettengröße (1200 x 800 mm) angepasst. Die U Form der geeichte Palettenwaage ermöglicht ein bequemes Auflegen der EU-Paletten, indem die Palette direkt mit dem Hubwaagen zwischen die beiden Holme gefahren und auf die Holme der geeichten Palettenwaage abgelegt werden können. Diese geeichte Palettenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Um die robuste Paletten-Waage mobil einsetzen zu können verfügt die Palettenwaage über zwei Rollen und ein Handgriff, somit kann die geeichte Palettenwaage schnell und einfach auf- und ab- gebaut oder von A nach B transportiert werden. Die Wiededaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden. Das Display der geeichten Palettenwaage befindet sich an einem 3,0 m Kabel zu der U-Wiegeplattform und kann auf einem Tisch bzw. an einer Wand oder optional auf einem Stativ montiert werden. Funktionen der geeichten Palettenwaage sind: Stückzählfunktion, eine max. min. Wiegung, Rezepturwiegung, Prozentwiegung, durchschnittliche Gewichtsermittlung, Summierfunktion, ein Taragewichtspeicher und einstellbare RS-232 Schnittstelle. Die bidirektionale RS-232-Schnittstelle der geeichten Palettenwaage erlaubt den Datentransport zu einem PC oder Drucker. Wird keine Eichung benötigt so ist auch eine [nicht eichfähige Palettenwaage](#) bei uns erhältlich. Sollten Sie weitere Fragen zu der geeichten Palettenwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990***. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der geeichten Palettenwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).





Funktionen der geeichten Palettenwaage

- Stückzählfunktion
- Summierfunktion
- Prozent % Vergleichswiegung
- Filter (Reaktionszeit) einstellbar
- Tierwägungsfunktion
- Ein Tarawert speicherbar
- Max. / Min. Wiegung
- Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max
- Durchschnittliche Gewichtsermittlung
- Rezepturmischwiegung
- Einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- Druckersprachen Line Mode und EPL2
- Einstellbare Automatische Abschaltung
- Brutto / Netto Taste am Display
- Kurzzeitig erhöhte Ablesbarkeit möglich
- Menü frei einstellbar
- Wartungsfreie Komponenten
- Optional: USB, LAN oder 4-20 mA

Technische Daten

max. Wiegebereich der geeichten Palettenwaage

| | |
|---------------|---------|
| PCE-TP 300 U | 300 kg |
| PCE-TP 600 U | 600 kg |
| PCE-TP 1500 U | 1500 kg |
| PCE-TP 3000 U | 3000 kg |

Auflösung / Eichwert der geeichten Palettenwaage

| | |
|---------------|--------|
| PCE-TP 300 U | 0,1 kg |
| PCE-TP 600 U | 0,2 kg |
| PCE-TP 1500 U | 0,5 kg |
| PCE-TP 3000 U | 1,0 kg |

Allgemein

| | |
|-----------------------|---|
| Eichung | eichfähig nach Klasse M III (geeicht geliefert) |
| Tarierbereich | über den vollen Wiegebereich |
| Einschwingzeit | <4 s |
| Display | kontrastreiches LED |
| Wiegeeinheiten | kg / Stk. / % |
| Schnittstelle | Serielle RS-232 (bidirektional) |
| Kalibrierung | extern (nicht bei der geeichten Palettenwaage) |
| Einsatztemperatur | -10°C ÷ +40°C |
| Stromversorgung | ~230V 50Hz 8VA |
| Schutzart Wiegezellen | IP 67 |
| Gewicht | 70 kg |




Abmessung der Palettenwaage

A - 1130 mm
 B - 1250 mm
 C - 600 mm
 D - 840 mm
 E - 75 mm
 F - 65 mm

Abmessung der 3000 kg Palettenwaage

A - 1130 mm
 B - 1260 mm
 C - 600 mm
 D - 960 mm
 E - 75 mm
 F - 105 mm

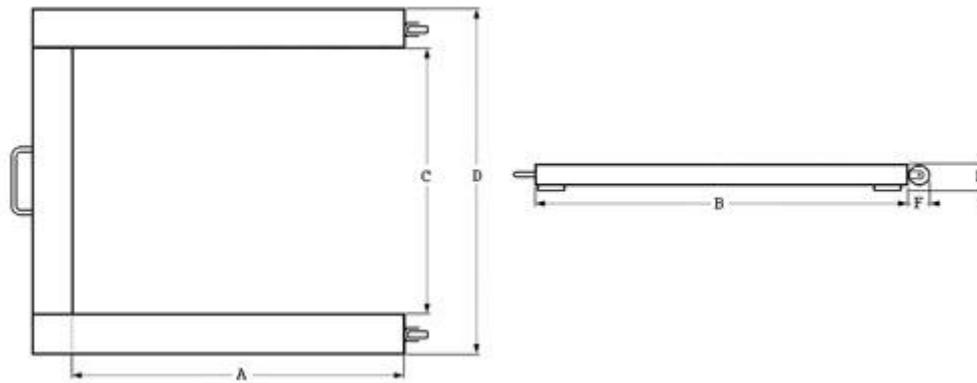

Lieferumfang der geeichten Palettenwaage

1 x U Form Palettenwaage, 1 x Display inkl. Wand- bzw. Tischhalterung, 1 x Anleitung

optional erhältliches Zubehör


Stativ:

Das IP 65 Display, der geeichten Palettenwaage, ist mit einer Universalhalterung versehen was Ihnen die Möglichkeit gibt das Display sicher an der Wand, auf dem Tisch oder auf dem optional erhältlichen ca. 80 cm hohen Edelstahl Stativ zu montieren.



U-Form Plattformgröße:

Sollten Sie andere Palettengrößen benutzen wie z.B. die Industriepalettengröße 1000 x 1200 mm oder andere Größen, so können wir die Abmessungen der geeichten Palettenwaage diesen Palettengrößen anpassen.



Software-Paket PCE-SOFT-BDM

Deutschsprachige Software der Palettenwaage, inkl. RS-232 PC- Datenkabel. Die Software dient zur Übertragung der Wiegeergebnisse mit Uhrzeit / Datum zum Computer. Die Daten werden dann in einer TXT Datei gespeichert. Wenn Sie aber eine USB - Schnittstelle am Computer oder Laptop haben, müssen Sie einen USB-Adapter benutzen.



Software-Paket PCE-ProCell

Die Software der Palettenwaage läuft im Hintergrund und dient zur Übertragung der Wiegedaten in Systeme wo eine Tastatureingabe möglich ist wie z.B. Excel, UPS, Word, DHL, SAP uvm. da eine Tastatureingabe durch die Software simuliert wird. Wenn Sie eine USB - Schnittstelle am Computer oder Laptop haben, müssen Sie einen USB-Adapter benutzen.



RS-232-USB-Adapter

Standardmäßig werden die Software-Pakete der Palettenwaage mit RS-232-Datenkabel geliefert. Wenn Sie die Messdaten zum Laptop oder irgendeinem anderen tragbaren Speichermedium übersenden möchten, benötigen Sie diesen USB-Adapter (inklusive Treiber- Software).



Drucker Thermopapier

Zum direkten Ausdruck der Ergebnisse aus der Palettenwaage (z.B. zur Dokumentation der Wiegedaten). Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232-Druckerkabel und 240 V-Netzadapter, die Papierbreite beträgt 112 mm.



Label-Drucker (für Klebe-Etiketten)

Die Palettenwaage mit dem Drucker ermöglicht den direkten Ausdruck der Wiegeergebnisse auf selbstklebenden Etiketten. Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS 232 Druckerkabel und 230 V-Netzadapter, die Breite der Etiketten ist variabel einstellbar max. 50mm.





Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "geeichte Palettenwaage":

- [Palettenwaage PCE-EP 1500](#)
(günstige Palettenwaage für EU Paletten, Wiegebereich bis. 1500 kg, Stückzählfunktion)
- [Palettenwaage PCE-RS Serie](#)
(Bodenwaage mit optionalen Auffahrrampen, Wiegebereich bis 1500 kg, Ablesbarkeit ab 0,1 kg)
- [Palettenwaage PCE-EP E Serie](#)
(Plattformgröße 1500 x 2000 mm, Wägebereich bis 5000 kg, Auflösung ab 1 kg, RS-232)
- [Palettenwaage PCE-TP...E Serie](#)
(geeicht, Wiegebereich bis 6000 kg, Eichwert ab 0,1 kg, unterschiede Plattformgrößen, RS-232)
- [Palettenwaage PCE-TP...SST Serie](#)
(Edelstahl, IP 67, Wiegebereich bis 2000 kg, Auflösung ab 0,1 kg, inkl. einer Auffahrrampe)

