

Paketwaage der PCE-PB-Serie

sehr günstige Paketwaage mit RS-232-Schnittstelle und optionaler Software
- ideal für den Versand -


Bei der Paketwaage handelt es sich um eine sehr preiswerte Waage. Diese Paketwaage ist ideal für den Versand, so zum Beispiel die Paketwaage PCE-PB 60, mit einem Wägebereich von 0 ... 60 kg können alle Pakete die versendet werden sollen, kostengünstig und genau gewogen werden. Die Paketwaage wird mit einem 230 V-Steckernetzteil geliefert, kann jedoch auch mit handelsüblichen Mignonzellen betrieben werden. So ist diese Paketwaage auch mobil einsetzbar. Weiterhin verfügt die Paketwaage über eine sogenannte Auto-Power-Off-Funktion. Das heißt, im Batteriebetrieb schaltet diese Paketwaage automatisch nach 3 Minuten ohne Laständerung ab. Das schont die Batterien und gewährleistet einen kontinuierlichen Batteriebetrieb von ca. 60 h. Optional ist ein Software-Kit erhältlich, welches zur direkten Datenübertragung zu einem PC dient. So können die Wägedaten später weiterverarbeitet oder analysiert werden. Hier sehen Sie eine Gesamtübersicht aller [Waagen](#) der PCE Instruments.



Paketwaage der PCE-PB-Serie

Funktionen der Paketwaage im Überblick

- Display mit 15 mm Ziffern
- Batteriebetrieb problemlos möglich mit 6 x 1,5 V Mignon-Zellen
- Netzbetrieb mittels mitgeliefertem Adapter (230 V 50 Hz / 12 V)
- RS-232 Datenschnittstelle
- Wandhalter für Anzeigeeinheit im Lieferumfang der Paketwaage
- Einfache Bedienung über nur 4 Tasten
- AUTO-OFF-Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Batterieschonung (abschaltbar)
- Überlastanzeige zum Schutz vor Beschädigung
- Anzeigeeinheit frei platzierbar, Kabellänge 1000 mm
- Wägeplatte aus Edelstahl, besonders robust mit Rollstopp-Kanten
- optionales Software-Kit (inkl. PC-Kabel)
- Ein [ISO-Zertifikat zur Paketwaage](#) kann ausgestellt werden (Laborkalibrierung inklusive Zertifizierung)

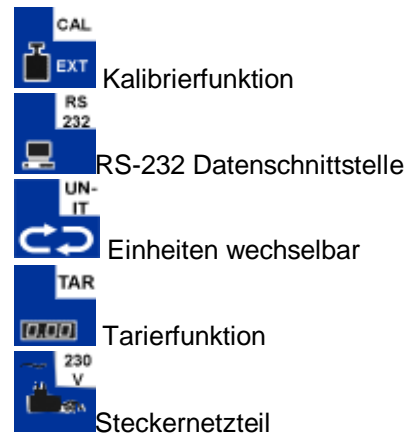

Die Paketwaage kann aber standardmäßig auch statt mittels des 230 V-Adapters mit handelsüblichen Batterien (6 x 1,5 V) betrieben werden. So ist eine hohe Mobilität bei der Verwendung der Paketwaage gewährleistet.



Die Anzeige der Paketwaage PCE-PB



Paketwaage im Einsatz als Versandwaage

Technische Daten

Modell der Paketwaage	Wägebereich [kg]	Ablesbarkeit [g]	Linearität [g]	Nettogewicht [kg]	Plattform [mm]
PCE-PB 60	60	20	±50	4,5	325 x 315 x 55
PCE-PB 150	150	50	±100	4,5	325 x 315 x 55
Einschwingzeit	max. 2 Sekunden				
Funktionen	Hold-Funktion, RS-232 Schnittstelle, Anzeige in kg oder lb, Überlastanzeige				
Anzeige	15 mm LCD-Display				
Abmessung Anz.	220 x 90 x 43 mm				
Netzadapter	230 V / 50 Hz, Batteriebetrieb mittels 6 x 1,5 V AA Batterien möglich				

Lieferumfang

1 x Paketwaage PCE-PB (je nach Modell), 1 x Netzteil, 1 x Wandhalterung (für Anzeige), Anleitung

Erhältliches Zubehör

- ISO-Zertifikat zur Paketwaage

Für Betriebe, welche die Paketwaage in den betriebsintern Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen oder zur jährlichen Rekalibrierung. Die Zertifizierung nach ISO beinhaltet eine Laborkalibrierung inklusive Prüfschein mit allen Messwerten. Der Name Ihrer Firma bzw. die Kontaktdaten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.



- Software-Kit

Deutschsprachige Software inklusive RS-232-PC-Schnittstellenkabel. Die Software dient zur direkten Übertragung der Wägedaten mit Uhrzeit / Datum zu einem PC. Die Daten können auch in andere Kalkulationsprogramme, wie MS Excel, übertragen werden. Wenn Sie eine USB-Schnittstelle am PC / Laptop haben, müssen Sie den USB-Adapter benutzen.



- **RS-232-USB-Adapter**

Standardmäßig wird das Software-Paket der Paketwaage mit RS-232-Datenkabel ausgeliefert.

Wenn Sie die Messdaten etwa zum PC oder einem Laptop o. irgendeinem anderen tragbaren Speichermedium übersenden möchten, benötigen Sie diesen USB-Adapter (inkl. Treibersoftware).



- **Drucker PCE-BP1**

Zum direkten Ausdruck der Ergebnisse. Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232 Druckerkabel und 240 V-Netzadapter.

- Papierbreite 112 mm
- Ersatzpapier ist erhältlich



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Paketwaage":

- [Paketwaage PCE-BS](#) - Serie
(preisgünstig, mit vielen Funktionen ausgestattet, Bereiche: 300, 3000 oder 6000 g)
- [Paketwaage PCE-TS](#) -Serie
(Jumbo-Display, Wägebereiche: 60 oder 150 kg, RS-232-Schnittstelle, optionale Software)
- [Paketwaage PCE-PM](#) - Serie
(eichf., Bereiche: bis 60, 150, 300 kg / RS232, lauffähig mit GLS,- UPS,- DHL-Software)
- [Paketwaage PCE-SST](#) - Serie
(eichfähig, wasserfest, für den Einsatz in , Schutzart IP 67, RS-232, max. 60 kg)
- [Paketwaage PCE-PS 150MXL](#)
(eichfähig, tragbare Waage mit besonders großer Wägeplatte, Wägebereich: 150 kg)
- [Paketwaage PCE-BTS](#)
(günstige eichfähige Waage; Dual-Anzeige, Wägebereich max. 15 kg; Ablesung 5 g)
- [Paketwaage PCE-CBS](#)
(speziell auch zur sehr genauen Stückzählung geeignet / eichfähig, bis max. 15 kg)
- [Paketwaage PCE-IS](#) - Serie
(nicht eichfähige sowie eichfähige Zählsysteme, Wägebereiche bis max. 300 kg)

