


Wiegebalken PCE-SW 1500 / 3000

Wiegebalken für den mobilen Einsatz / zwei Modelle mit Wägebereichen bis 3000 kg /
Aufstellbreite variabel festlegbar / Auflösung 0,5 kg / RS-232-Schnittstelle

Mit den mobilen Wiegebalken der PCE-SW Serie wägen Sie beispielsweise direkt an der Laderampe oder im Lager. Die Wiegebalken sind nur über ein Versorgungskabel untereinander verbunden. So können Sie den relativen Abstand zueinander frei wählen (bis zu einem max. Abstand von 3 m). Dies erlaubt es, sehr breite Güter zu verwiegen. Jetzt schaffen Sie nicht mehr mühsam Ihre Paletten zur Waage. Bringen Sie einfach die Waage zum Wägegut. Das ist schnelles Wägen ohne Umwege - mit optimaler Kontrolle. Die Wiegebalken sind durch den wahlweisen Betrieb mittels einem internem, wiederladbarem Akku oder über das 230 V - Netzteil überall einsetzbar. Eine Autokalibrierfunktion erlaubt ein schnelles und einfaches Überprüfen mittels externen Prüfgewichten vor Ort (Prüfgewichte nicht im Lieferumfang). Die Wiegebalken lassen sich problemlos transportieren. Das Display kann auf einem Stativ montiert oder auf dem Tisch aufgestellt werden. Hier sehen Sie eine Übersicht aller [Wiegebalken](#).



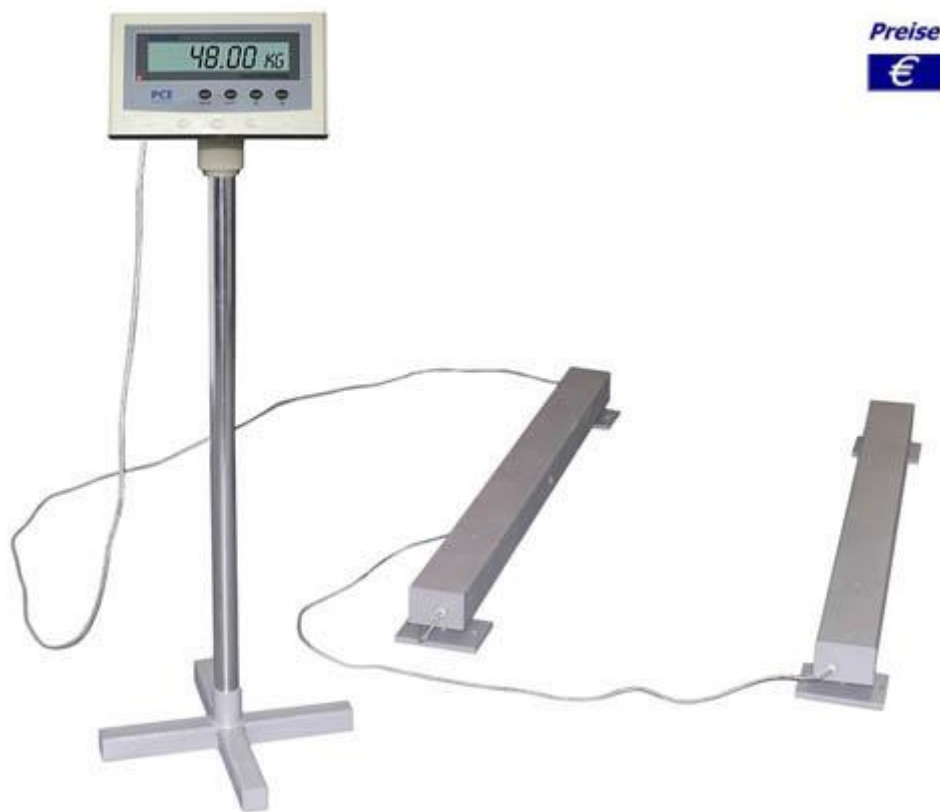

- Reproduzierbarkeit von $\pm 0,5$ kg
- automatischer Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Summierfunktion
- Tragrahmen aus robustem Stahl, lackiert
- Betrieb mittels internem Akku oder über das mitgelieferte 230 V-Netzteil
- einstellbare FüÙe, zum Ausgleichen von Unebenheiten im Boden
- Bohrung auf der Oberfläche zur evtl. Anbringung zusätzlicher Wägeplatten
- Auto-Power-Off zur Batterieschonung
- Alarmierung bei Überlastung



Kalibrierprogramm mittels externem Justiergewicht (Gewicht nicht im Lieferumfang)



Tara-Funktion zur Nullstellung beim Zuwiegen (Mehrfach-Tara möglich)



Schutzart IP 54, staub- und spritzwassergeschützt




RS-232-Schnittstelle zur direkten Übertragung der Wägewerte zum PC



Neben der Versorgung mittels dem 230 V - Netzteil kann die Waage über den internem Akku betrieben werden



Display der Wiegebalken

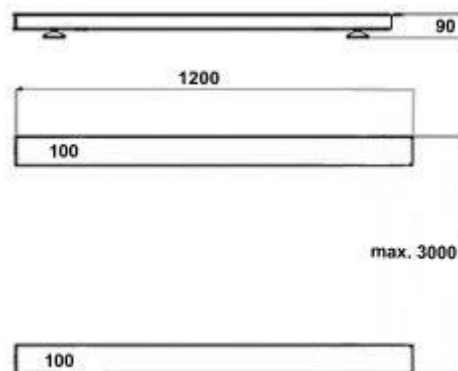

Skizze der Wiegebalken mit MaÙen



Technische Daten

Modell der Wiegebalken	PCE-SW 1500	PCE-SW 3000
Wägebereich	0 ... 1500 kg	0 ... 3000 kg
Ablesbarkeit	0,5 kg	1,0 kg
Reproduzierbarkeit	±0,5 kg	±1,0 kg
Tarierbereich	über den gesamten Wägebereich	
Einschwingzeit	3 ... 5 s	
Wägeeinheit	kg	
Display	kontraststarkes 25 mm LCD-Display mit 4 Tasten und Hintergrundbeleuchtung, abnehmbar, 4 m Kabellänge	
max. Überlast	125 %	
Überlastalarm	Alarmierung ab 3 % Überlast	
Kalibrierung	automatisch (durch externes Justiergewicht)	
Versorgung	- via Netzteil 230 V 500 mA oder - via wiederaufladbarem Akku 6 V 4 Ah	
Gehäuse	Waage: lackierter Stahl / Display: ABS	
Schutzart	IP 54	
Umgebung	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.	
Gewicht	45 kg	

Lieferumfang

1 x Satz Wiegebalken PCE-SW (je nach Modell), 1 x Verbindungskabel (zwischen den Balken), 1 x Versorgungskabel, 1 x Display, 1 x Netzteil und Bedienungsanleitung

Optional erhältliches Zubehör

Software-Paket

Deutsche Software inklusive RS232 PC-Kabel. Die Software dient zur Übertragung der Ergebnisse an den Computer. Die Daten können auch an andere Programme, wie z.B. MS Excel, gesendet werden. Wenn Sie aber eine USB - Schnittstelle am Computer oder Laptop haben, müssen Sie einen USB-Adapter benutzen.



RS-232-USB-Adapter

Standardmäßig wird das obige Software-Paket zu den Wiegebalken mit RS232-Kabel ausgeliefert. Wenn Sie die Daten zu einem Laptop oder einem anderen tragbaren Speichergerät mit einer USB-Schnittstelle senden möchten, benötigen Sie den Adapter (inkl. Treiber-Software).



Label-Drucker (für Klebe-Etiketten)

Für den direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation) auf selbstklebenden Etiketten. Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232 Druckerkabel und 240 V-Netzadapter, die Breite der Etiketten ist variabel einstellbar (max. 100). Standardmäßig wird eine Rolle mit einer Breite von 52 mm (Etikettenformat 50 x 36 mm) mitgeliefert.



ISO-Kalibrierung / Zertifizierung

Für Betriebe, die die Wiegebalken in den internen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen. Die Zertifizierung beinhaltet eine Kalibrierung inklusive Prüfschein mit allen Messwerten. Der Name bzw. die Anschrift der Firma bzw. die Daten des Auftraggebers werden auf dem Bericht eingetragen.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Wiegebalken":

- [Palettenwaage PCE-TP 1500](#)
(eichfähige Durchfahrwaage mit Auffahrampen)
- [Wiegebalken PCE-TP B-Serie](#)
(eichfähige Waagen (Kl. M III), für innerbetriebl. Wägungen bis 3.000 kg, mobil einsetzbar)
- [Palettenwaage PCE-PW 2000](#)
(Gabelhubwaage mit interner Waage als Palettenwaage, Wägebereich 2.000 kg)
- [Palettenwaage PCE-TPWLM](#)
(eichfähiger Handhubwagen als Palettenwaage, Wägebereich 2.000 kg)

