

Eichfähige, wasserfeste Waage PCE-PM SST Serie (M Klasse III)
aus Edelstahl gefertigte Bockwaage mit Schutzklasse IP67 (staub-, dampf- u. wasserdicht) /
eichfähig nach Handelsklasse MIII / RS-232-Schnittstelle, optionale Software


Eichfähige wasserfeste Bockwaage aus Edelstahl mit separatem Anzeigergerät (absolut rostfrei). Die Waage ist nach der Schutzart IP67 gefertigt, somit staubdicht und kann auch zeitweilig komplett unter Wasser getaucht werden (wasserfeste Waage bis 1 m Tiefe). Die Konstruktion erlaubt auch eine Reinigung unter Strahlwasser. Daher ist diese Bockwaage ideal für den Feuchtbereich geeignet. Die Spannungsversorgung erfolgt standardmäßig über ein 230 V-12 V-Netzteil. Diese wasserdichte Waage besitzt zudem eine RS-232-Schnittstelle. Die Schnittstelle ist gekapselt und ebenfalls für den Einsatz im Feuchtbereich vorgesehen. In Verbindung mit der Software (optionales Zubehör) können Sie die Wägeregebnisse direkt zu einem PC übertragen. Die Waage ist kalibrierfähig nach ISO oder eichfähig (Klasse III). Wir können eine ISO - Kalibrierung oder eine Eichung direkt bei der Bestellung für Sie durchführen (additional Kosten). Sie können die Waage aber auch von jedem akkreditierten Labor kalibrieren oder durch Ihr Eichamt eichen lassen. Hier sehen Sie eine Übersicht aller [Waagen](#).



Preise
 €

- Edelstahl-Plattform mit gekapselter Wägezelle, staubdicht + wasserdicht nach IP 67
- Anzeigeterminal ebenfalls staub- und wasserdicht nach IP 65
- Speicher für Einheiten / Grenzwert hinterlegung
- Grenzwertwägung mit Visualisierung via LED's (frei einstellbare Grenzwerte)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen: 10, 25 ...
- externe Kalibrierung (**Achtung:** Nur bei nicht geeichter Waage möglich!)
- Netzbetrieb
- eichfähig nach Handelsklasse M III
- ISO-Zertifikat erhältlich



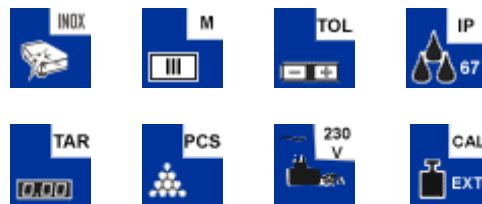

Technische Daten

Modell der Bockwaage	Bereich [kg]	Ablesbarkeit [g]	Eichwert [g]	Linearität [g]	Plattform - Abmessung [mm]
PCE-SST 30	30	10 g	10 g	±10 g	400 x 460
PCE-SST 60	60	20 g	20 g	±20 g	400 x 460
Anzeigegerät			20 mm LED		
Einschwingzeit			3 Sekunden		
Stückzählen mit Referenzen			10, 15, 20, 25, 50 ... Stück		
Kalibrierung			automatisch / mit externen Prüfgewichten		
Toleranzwägung			ja, mit frei vorgebbaren Grenzwerten		
Schnittstelle			RS-232		
Software			optionales Zubehör		
Netzadapter			230 V / 50 Hz (via 12 V Netz-Adapter, inklusive)		
Arbeitstemp.			-10 ... +40 °C		
Schutz			IP67 (Industriewaage) / IP 65 (Terminal)		
Zulassungen			eichfähig nach Handelsklasse MIII / CE		

Lieferumfang

1 x Bockwaage PCE-PM SST (je nach Modell), 1 x Anzeigegerät, 1 x Netzteil, Anleitung



Erhältliches Zubehör

- ISO-Kalibrierung / Zertifizierung

Für Betriebe, welche die Bockwaage in den betriebsintern Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen oder zur jährlichen Rekalibrierung. Die Zertifizierung nach ISO beinhaltet eine Laborkalibrierung inklusive Prüfschein mit allen Messwerten. Der Name Ihrer Firma bzw. die Kontaktdaten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.



- Eichung (Eichschein) Klasse M I

Die Eichung kann bei einer Erstbestellung oder zur wiederkehrenden Eichung durch uns durchgeführt werden. Nach einer amtlichen Eichung darf eine Bockwaage nicht folgend mit einem externen Kalibriergewicht kalibriert werden.

Eine Ersteichung hat eine Gültigkeit von zwei Jahren, danach muss die Waage jährlich nachgeeicht werden.



- Software-Paket

Deutschsprachige Software inklusive RS-232-PC-Schnittstellenkabel. Die Software dient zur direkten Übertragung der Wägedaten mit Uhrzeit / Datum zu einem PC. Die Daten können auch in andere Kalkulationsprogramme, wie MS Excel, übertragen werden. Wenn Sie eine USB-Schnittstelle am PC / Laptop haben, müssen Sie den USB-Adapter benutzen.



- RS-232-USB-Adapter

Standardmäßig wird das Software-Paket der Bockwaage mit RS-232-Datenkabel ausgeliefert. Wenn Sie die Messdaten zu einem neuen Laptop mit USB-Schnittstelle übersenden möchten, benötigen Sie diesen USB-Adapter.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Bockwaage":

- [Bockwaage der PCE-PB-Serie](#)
(günstig, Netz- o. Batteriebetrieb, Wägebereiche bis 60 oder 150 kg, Schnittstelle RS-232)
- [Bockwaage der PCE-TS-Serie](#)
(Netz- oder Akkubetrieb, Wägebereiche bis 60 oder 150 kg, Schnittstelle RS-232)
- [Bockwaage der PCE-PM-Serie](#)
(eichfähig, mit Wägebereichen bis 300 kg, Schnittstelle RS-232)
- [Bockwaage der PCE-PS-150MXL](#)
(eichfähig, tragbar / rollbar mit besonders großer Wägeplatte, Wägebereich: 150 kg)

