Kranhakenwaage PCE-XS 3000

Kranhakenwaage für innerbetriebliche Anwendung /
Funkfernübertragung der Wägedaten bis max. 20 m zu einem Drucker-Modul mit Display /
interner Speicher für max. 2730 Wägeergebnisse / Wägebereich max. 3000 kg

Eine robuste mobil verwendbare Kranhakenwaage, die für sehr viele Anwendungen einsetzbar ist. Die Versorgung dieser Kranhakenwaage mit Strom erfolgt über einen internen Akku. An der Waage selbst befindet sich kein Display. Die Wägedaten werden per Funk zu einer Empfangsstation übermittelt. Diese Station besitzt ein grosses Display und einen Drucker mit kleinen Papierrollen für den Direktausdruck der Wägedaten (wenn gewünscht). Zum Dosieren verfügt die Kranwaage über eine Tara- und Summierfunktion. Alle Funktionen und Parametrierungen werden von der Bedienstation aus erledigt. Die Kranhakenwaage wird inklusive Haken, Schäkel, Akku, Ladegerät und Bedienstation mit 12-V-Netzadapter geliefert. Der Funk-Sender am oberen Teil der Waage ist mit einem Edelstahlschutz versehen. Die robuste Ausführung erlaubt den Einsatz in der rauen Industrie aber natürlich auch im Bereich Logistik, Lebensmittel und Transport. Die Kranhakenwaage ist bei Auslieferung werkseitig kalibriert. Zur Erfüllung der DIN ISO 9000 kann sie aber auch laborkalibriert mit Kalibrierzertifikat geliefert werden (gegen Aufpreis). Hier sehen Sie eine Übersicht aller Kranwaagen.

Preise

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)
http://www.warensortiment.de/

- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und gut ablesbaren, 20 mm hohen Ziffern / Hintergrundbeleuchtung abschaltbar

- Funkübertragung der Daten (430 / 450 MHz) bis zu einer max. Entfernung von 20 m

- Schutzart IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)

- Stromversorgung über internen Akku (Ladegerät im Lieferumfang)

- automatische Selbstabschaltung nach 30 s ohne Betätigung (zur Akku-Schonung)

- Uhrzeit- und Datumsfunktion

- Schäkel aus Edelstahl, Haken verzinkt

- max. 400 % zul. Überlast (K= 4)

- Summierfunktion / Speicherfunktion

- kalibrierfähig nach ISO

Bedien-Terminal der Kranhakenwaage (Bediengerät herausnehmbar mit Standfuß für Tischaufstellung oder mobile Nutzung)

Maße der Kranhakenwaage PCE-XS 3000

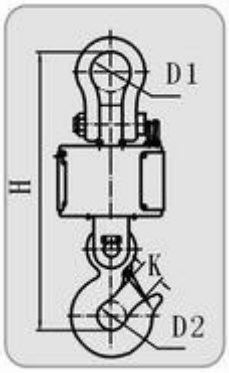

- maximale Kapazität: 3000 kg

- Eigenmasse: 30 kg

- H = 595 mm

- K = 50 mm

- D1= 65 mm

- D2 = 60 mm

Ausdruck der Wägeergebnisse

Neben der direkten Anzeige des jeweiligen Wägewertes auf dem Display des Bedienterminals können die gespeicherten Einzel-Wägewerte oder auch ein Gesamt-Wägebericht (z.B. über alle Wägungen einer Charge oder einer Schicht ausgedruckt werden). Die Druckergebnisse sehen wie folgt aus:

Als Einzelbericht

```
WEIGH BILL
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
DATE   2007/02/05
NO.    TIME    NW (kg)
0021   09:57   2202
0020   09:53   1906
0019   09:42   2101
  .      .       .
  .      .       .
0001   08:22   2285
```

Als Summenbericht

```
WEIGH BILL
CLASS 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL: 5245 kg
SUM:   003
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
DATE  2007/02/05
NO.   TIME    NW (kg)
003   09:57   2101
002   09:53   1806
001   09:42   1338
```

Kranwaage im Einsatz

Technische Daten

Modell	max. Wäge-bereich [kg]	Kleinstes anzuhängen-des Gewicht [kg]	Ables-bar-keit [kg]	Reprodu-zierbar-keit [kg]	Netto-eigen-gewicht [kg]
PCE-XS 3000	3000	20	1	1	30,0

Schutz	IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)
Tara-Funktion	ja, über den vollen Bereich
Display-Update	alle 5 s
Funkfrequenz	430 ... 450 MHz
Wägeeinheiten	kg oder lb (umstellbar)
Speicher	2730 Wägeergebnisse in 256 Gruppen (z.B. Chragen), (wiederaufrufbar / ausdruckbar)
Einschwingzeit	<10 s
Maximale Überlast	400 %
Anzeige	20 mm LCD-Display am externen Bedienterminal
Stromversorgung	interner Akku, 50 h Betriebszeit mit einer Ladung (230 V / 50 Hz Ladegerät im Lieferumfang)
Umgebungsbed.	Anzeigegerät: 0 ... +40 °C / Waage: -10 ... +50 °C

Lieferumfang
1 x Kranhakenwaage PCE-XS 3000, 1 x interner Akku, 1 x Ladegerät, 1 x Bedien-Terminal (inklusive Batterien), 4 x Rolle Ersatz-Druckerpapier, 1 x Ersatz-Druckerfarbband, 1 x Schäkel, 1 x Haken, Transportkarton und Anleitung

optionales Zubehör

ISO Laborkalibrierung inklusive Zertifizierung zur Einhaltung Ihrer betriebsinternen Vorgaben des ISO-Prüfhandbuches. Der Name des Bestellers bzw. der Firma wird auf dem Prüfprotokoll vermerkt. Der ISO-Kalibrierschein kann bei einer ersten Bestellung mitgeordert werden oder Sie schicken die Kranhakenwaage zur jährlichen Kalibrierung zu uns oder jedem akkreditierten Labor ein.
Ersatz-Druckerpapierrollen (Pack zu 10 Rollen)

Ersatz-Druckerfarbband (Pack zu 2 Farbbändern)

Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Kranhakenwaage":

- Kranwaage PCE-CS 3000 HD
  (digital, Akku-Betrieb, für den rauen Industrieeinsatz, bis 3000 kg max., Fernbedienung)

- Kranwaage PCE-CS 5000 HD
  (digital, Akku-Betrieb, für den rauen Industrieeinsatz, bis 5000 kg max., Fernbedienung)

- Kranwaage PCE-CS 10000 HD
  (digital, Akku-Betrieb, für den rauen Industrieeinsatz, bis 10000 kg max., Fernbedienung)

- Kranwaage PCE-MCWLT5M
  (eichfähig, digital, Batteriebetrieb, für den Industrieeinsatz, bis 5000 kg max., Fernbedienung)

- Kranwaage TKZ-Serie
  (bis max. 20 t, Zugmesslaschen)

- Kranwaage TZF-Serie
  (bis max. 20 t, Zugmesslaschen, mit RS-232-Schnittstelle)

- Kraftmessgeräte
  (manchmal eine gute Alternative zu Kranwaagen / mit Messbereichen bis 20.000 kg)