



Palettenwaage PCE-EP 1500

Palettenwaage für mobilen Einsatz / Wägebereich bis 1500 kg / Auflösung 0,5 kg / RS-232-Schnittstelle / Rollen und Handgriff für leichten Transport

Mit der mobilen Palettenwaage PCE-EP 1500 wägen Sie beispielsweise direkt an der Laderampe. Das bedeutet: Erheblich geringere Lade- und Entladezeiten, kürzere Wege mit der vollen Palette, reduzierte Bindung des Bedienpersonals. Jetzt schaffen Sie nicht mehr mühsam Ihre Paletten zur Waage. Bringen Sie einfach die Waage zum Wägegut. Das ist schnelles Wägen ohne Umwege - mit optimaler Kontrolle. Der einfache Transport wird durch die geringe Eigenmasse sowie Rollen an den Enden der Gabeln und einen Haltegriff am vorderen Rahmenende realisiert. Die Palettenwaage ist durch den wahlweisen Betrieb mittels internem, wiederladbarem Akku oder über das 230 V - Netzteil überall im Betrieb einsetzbar. Eine Autokalibrierfunktion erlaubt ein schnelles und einfaches Überprüfen mittels externen Prüfgewichten vor Ort (Prüfgewichte nicht im Lieferumfang). Die Palettenwaage lässt sich problemlos transportieren. Das Display kann auf einem Stativ montiert oder auf einem Tisch aufgestellt werden. Hier sehen Sie eine Übersicht aller [Palettenwaagen](#).



Die Palettenwaage verfügt über eingebaute Rollen.



- Reproduzierbarkeit von $\pm 0,5$ kg
- großes LC Display, abnehmbar
- automatischer Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Summierfunktion
- Tragrahmen aus robustem Stahl, lackiert
- Betrieb mittels internem Akku oder über das mitgelieferte 230 V-Netzteil
- Rollen und Griff zum leichten Transport
- einstellbare FüÙe, zum Ausgleichen von Unebenheiten im Boden
- Auto-Power-Off zur Batterieschonung
- Alarmierung bei Überlastung

CAL EXT Kalibrierprogramm mittels externem Justiergewicht (Gewicht nicht im Lieferumfang)

TAR Tara-Funktion zur Nullstellung beim Zuwiegen (Mehrfach-Tara möglich)


IP 54 Schutzart IP 54, staub- und spritzwassergeschützt

RS 232 RS-232-Schnittstelle zur direkten Übertragung der Wägewerte zum PC

AKU Neben der Versorgung mittels dem 230 V - Netzteil kann die Waage über den internem Akku betrieben werden



Display der Palettenwaage (abnehmbar)

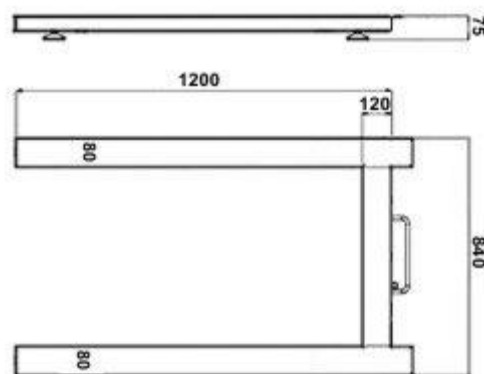

Skizze der Palettenwaage mit MaÙen



Technische Daten

Wägebereich	0 ... 1500 kg
Ablesbarkeit	0,5 kg
Reproduzierbarkeit	±0,5 kg
Tarierbereich	über den gesamten Wägebereich
Einschwingzeit	3 ... 5 s
Wägeeinheit	kg
Display	kontraststarkes 25 mm LCD-Display mit 4 Tasten und Hintergrundbeleuchtung, abnehmbar, 4 m Kabellänge
max. Überlast	125 %
Überlastalarm	Alarmierung ab 3 % Überlast
Kalibrierung	automatisch (durch externes Justiergewicht)
Versorgung	- via Netzteil 230 V 500 mA oder - via wiederladbarem Akku 6 V 4 Ah
Gehäuse	Waage: lackierter Stahl / Display: ABS
Schutzart	IP 54
Umgebung	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Abmessung	1200 x 840 x 75 mm
Gewicht	50 kg

Lieferumfang

1 x Palettenwaage PCE-EP 1500, 1 x Display, 1 x Netzteil und Bedienungsanleitung

Optional erhältliches Zubehör

Software-Paket

Deutsche Software inklusive RS232 PC-Kabel.
Die Software dient zur Übertragung der
Ergebnisse an den Computer.
Die Daten können auch an andere
Programme, wie z.B. MS Excel, gesendet
werden. Wenn Sie aber eine USB -
Schnittstelle am Computer oder Laptop haben,
müssen Sie einen USB-Adapter benutzen.



RS-232-USB-Adapter

Standardmäßig wird das obige Software-Paket zur Palettenwaage mit RS232-Kabel ausgeliefert. Wenn Sie die Daten zu einem Laptop oder einem anderen tragbaren Speichergerät mit einer USB-Schnittstelle senden möchten, benötigen Sie den Adapter (inkl. Treiber-Software).



Label-Drucker (für Klebe-Etiketten)

Für den direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation) auf selbstklebenden Etiketten. Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232 Druckerkabel und 240 V-Netzadapter, die Breite der Etiketten ist variabel einstellbar (max. 100). Standardmäßig wird eine Rolle mit einer Breite von 52 mm (Etikettenformat 50 x 36 mm) mitgeliefert.



ISO-Kalibrierung / Zertifizierung

Für Betriebe, die die Palettenwaage in den internen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen. Die Zertifizierung beinhaltet eine Kalibrierung inklusive Prüfschein mit allen Messwerten. Der Name bzw. die Anschrift der Firma bzw. die Daten des Auftraggebers werden auf dem Bericht eingetragen.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Palettenwaage":

- [Palettenwaage PCE-TP 1500](#)
(eichfähige Durchfahrwaage mit Auffahrampen)
- [Palettenwaage PCE-PW 2000](#)
(Gabelhubwaage mit interner Waage als Palettenwaage, Wägebereich 2.000 kg)
- [Palettenwaage PCE-TPWLM](#)
(eichfähiger Handhubwagen als Palettenwaage, Wägebereich 2.000 kg)

