

Palettenwaage PCE-TP B (M Klasse III)

Eichfähige Waage in zwei Ausführungen (1.500 kg und 3.000 kg Wägebereich)
RS-232-Schnittstelle / optionale Software


Die Palettenwaage ist eichfähig und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Durch die flexibel verschiebbaren Holme der Waage ist sie besonders gut zur Wiegung großer Objekte geeignet. Diese Palettenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Die Wägedaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden. Das Anzeigergerät kann auf einem Tisch aufgestellt oder auf das im Lieferumfang befindliche Stativ montiert werden. Die integrierte RS-232-Schnittstelle erlaubt den Datentransport zu einem PC (Software-Paket inklusive Datenkabel ist als optional erhältliches Zubehör bestellbar). Auch ist ein Label-Printer zu dieser Palettenwaage erhältlich. So können Sie nicht nur die Wägedaten digital weiterverarbeiten, sondern ebenfalls direkt ausgedruckt auf das gewogene Material aufkleben. Hier sehen Sie eine Übersicht aller [Palettenwaagen](#) der PCE Instruments.



- äußerst robuste / lackierte Stahlkonstruktion
- Anzeigergerät frei platzierbar
- Länge des Kabels zur Anzeige: 3 m
- Stativ für das Anzeigergerät im Lieferumfang
- Tara-Funktion
- Stückzählfunktion
- Summierfunktion
- RS-232 Schnittstelle als Standard
- Versorgung über Netzstromadapter
- Eichung optional erhältlich
- ISO-Zertifikat optional erhältlich
- RS-485 Schnittstelle optional erhältlich



Abmessungen

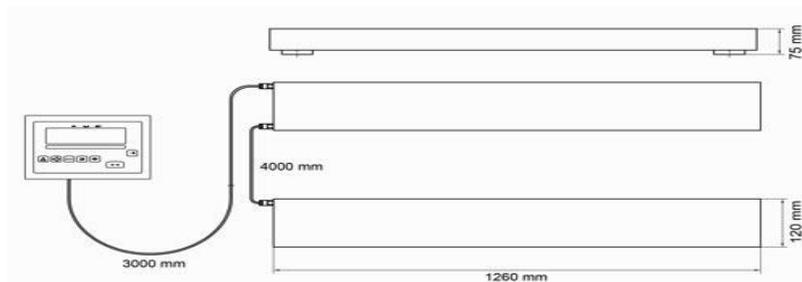

Abmessungen der Palettenwaage

Technische Daten

	PCE-TP 1500B	PCE-TP 3000B
Wägebereich	0 ... 1500 kg	0 ... 3000 kg
Ablesbarkeit	500 g	1000 g
Reproduzierbarkeit	500 g	1000 g
Eichwert	500 g	1000 g
Tarierbereich	über den gesamten Wägebereich	
Einschwingzeit	<4 s	
Anzeige	kontrastreiches 25 mm LED	
Wägeeinheit	kg	
Mindestlast	10 kg	
max. Überlast	150 %	
Kalibrierung	automatisch (mittels externem Prüfgewicht)	
Eichung	eichfähig nach Klasse M III (optional)	
Einsatztemperatur	-10 ... +40 °C	
Gehäuse-Material	lackierter Stahl	
Stromversorgung	230 V 50 Hz Netzversorgung	
Schutzart	IP 54	
Gewicht	70 kg	
Zulassungen	CE / OIML Klasse III	

Lieferumfang

1 x eichfähige Palettenwaage PCE-TP 1500B / 3000B, 1 x Anzeige-Termial (an 3,0 m Kabel),
1 x Stativ für die Anzeige, 1 x 230 V - 12 V - Netzadapter, Bedienungsanleitung

optional erhältliches Zubehör

Software-Paket

Deutsche Software inklusive RS232-Kabel. Die Software dient zur Übertragung der Ergebnisse von der Palettenwaage an den Computer.

Die Daten können an andere Programme, wie z.B. MS Excel, gesendet werden. So können Sie Ihre Wägedaten immer dokumentieren.



Label-Drucker (für Klebe-Etiketten)

Für den direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation) auf selbstklebenden Etiketten. Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232 Druckerkabel und 240 V-Netzadapter, die Breite der Etiketten ist variabel einstellbar (max. 100). Standardmässig wird eine Rolle mit einer Breite von 52 mm (Etikettenformat 50 x 36 mm) mitgeliefert.



Eichung (Eichschein) Klasse M III

Die Eichung der Waagen dieser Klasse kann direkt bei Erstbestellung durchgeführt werden. Nach einer solchen amtlichen Eichung darf eine Waage nicht folgend mit externem Gewicht rekaliert werden. Eine Ersteichung hat eine Gültigkeit von 2 Jahren, danach muss die Waage jährlich nachgeeicht werden.



ISO-Kalibrierung / Zertifizierung

Für Betriebe, welche die Palettenwaage in ihren betriebsinternen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen oder zur jährl. Rekalibrierung. Die Zertifizierung nach ISO beinhaltet eine Laborkalibrierung inkl. Prüfschein mit den Messwerten. Der Name Ihrer Firma bzw. die Kontaktdaten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.



RS-485 Schnittstelle

Standardmässig wird die Palettenwaage mit einer RS-232-Schnittstelle geliefert. Wenn Sie statt der serienmässigen Schnittstelle eine RS-485 haben möchten, dann bestellen Sie bitte diese Option.





Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Gabelwaage":

- [Palettenwaagen PCE-EP 1500](#)
(batteriebetriebene Waage (1.500 kg) für innerbetriebliche Wägungen, mobil einsetzbar)
- [Palettenwaage PCE-TP 1500](#)
(eichfähige Durchfahrwaage mit Auffahrampen)
- [Palettenwaage PCE-PW 2000](#)
(Gabelhubwaage mit interner Waage als Palettenwaage, Wägebereich 2.000 kg)
- [Palettenwaage PCE-TPWLM](#)
(eichfähiger Handhubwagen als Palettenwaage, Wägebereich 2.000 kg)

