



Paketwaage der PCE-PB-Serie
sehr günstige Paketwaage bis 150 kg / Bidirektionale USB Schnittstelle /
PEAK Hold Funktion / Zählfunktion / inkl. USB Schnittstellenkabel

Bei der Paketwaage handelt es sich um eine sehr preiswerte Waage. Diese Paketwaage ist ideal für den Versand, so zum Beispiel die Paketwaage PCE-PB 60, mit einem Wägebereich von 0 ... 60 kg können alle Pakete die versendet werden sollen, kostengünstig und genau gewogen werden. Die Paketwaage gibt es in zwei Ausführungen die sogar bis zu 150 kg wiegen kann. Die Paketwaage wird mit einem 230 V-Steckernetzteil geliefert, kann jedoch auch mit handelsüblichen Mignonzellen betrieben werden. So ist diese Paketwaage auch mobil einsetzbar. Weiterhin verfügt die Paketwaage über eine sogenannte Auto-Power-Off-Funktion. Das heißt, im Batteriebetrieb schaltet diese Paketwaage automatisch nach 3 Minuten ohne Laständerung ab (abschaltbar). Das schont die Batterien und gewährleistet einen kontinuierlichen Batteriebetrieb von ca. 60 h. Optional ist ein Software-Kit erhältlich, welches zur direkten Datenübertragung zu einem PC dient. So können die Wägedaten später weiterverarbeitet oder analysiert werden. Hier sehen Sie eine Gesamtübersicht aller [Waagen](#) der PCE Instruments. Sollten Sie weitere Fragen zu der Paketwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten nutzen Sie unser [Kontaktformular](#) oder rufen Sie uns an: **01805 976 990*** (14 cent/min aus dem dt. Festnetz, max. 42 cent/min aus dem dt. Mobilfunknetz). Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie gerne bezüglich der Paketwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#) der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



- Bidirektionale USB Schnittstelle
- Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar
- Ziffernhöhe 20 mm
- Edelstahlplattform
- PEAK Funktion (Maximalwertanzeige)
- Stückzählfunktion mit Referenzstückzahl
- Mehrfachtara
- Funktion zur Füllstandskontrolle (Fasswiegung)
- Netz- oder Batteriebetrieb
- USB Schnittstellenkabel inkl.






USB Paketwaage PCE-PB N in Zusammenarbeit mit DHL



ProCell Software für die USB Paketwaage



Display der USB Paketwaage PCE-PB N Serie

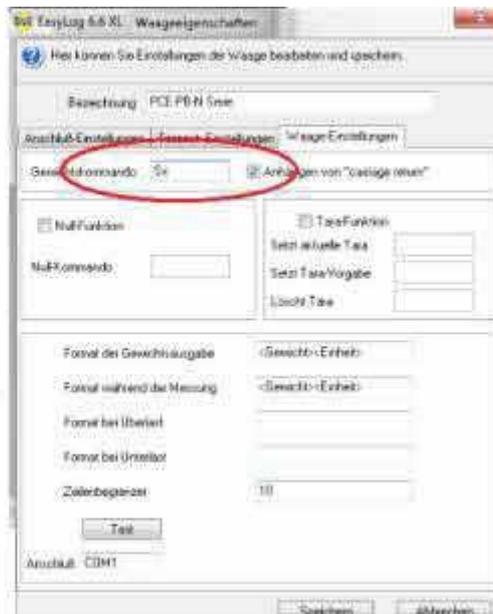

Anbindung der USB Paketwaage an die GePard / GLS, EasyLog / DHL Versendersoftware. Der Abfragebefehl für die USB Paketwaage lautet **Sx**.





Technische Daten

Wiegebereich (Max)	
PCE-PB 60N	60 kg
PCE-PB 150N	150 kg
Ablesbarkeit (d)	
PCE-PB 60N	20 g
PCE-PB 150N	50 g
Mindestlast (Min)	
PCE-PB 60N	60 g
PCE-PB 150N	150 g
Mögliche Messtoleranz	
PCE-PB 60N	± 80 g
PCE-PB 150N	± 200 g
Wiegeplatte (L x B x H)	300 x 300 x 45 mm
Display	LCD 20 mm Ziffernhöhe (Beleuchtet)
Displaykabel	90 cm Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar (Steckverbindung am Display)
Messeinheiten	kg / g / lb / N (Newton)
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - PEAK Hold Funktion (Maximalwertanzeige) - Mehrfachtara über den vollen Messbereich - Füllstandskontrolle (Auto Tara OFF Funktion) - Stückzählfunktion (min.1 d) - Tierwiegefunktion - einstellbare Filter für schnelle Ansprechzeit - einstellbare Abschaltung und Beleuchtung
Schnittstelle	USB bidirektional (Abfrage mit Sx + CR + LF)
Arbeitstemperatur	5 °C ... +35 °C / max. 85 % r.F.
Stromversorgung	DC9V / 200 mA Netzteil oder 6 x AA 1,5 V Batterien
Eigengewicht	ca. 4 kg
Empfohlenes Kalibriergewicht	M1 Klasse (frei wählbar)

Lieferumfang

1 x USB Paketwaage PCE-PB N, 1 x Displaystandfuß, 1 x USB Schnittstellenkabel (ca. 1,5 m), 1 x Netzteil und Anleitung

Erhältliches Zubehör

ProCell Software

Die Software ermöglicht die Wiegedaten der USB Paketwaage in aktive Zellen zu importieren. Dem PC wird eine Tastatureingabe, ähnlich wie ein Scanner, simuliert. Somit kann die Paketwaage auch mit UPS verwendet werden. Die Daten können auch zum Protokollieren in EXCEL oder als TXT Datei, mit Zeit und Datum gespeichert werden.





ISO-Kalibrierung / Kalibrierschein

Zertifikat, z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000. Hierzu senden wir die Paketwaage in ein unabhängiges Kalibrierlabor. Die Messwerte, die Seriennummer und Sie als Auftraggeber werden in diesem ISO Zertifikat festgehalten.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Paketwaage":

- [Paketwaage PCE-EPS 40](#)

(preiswerte Paketwaagen, Wägeplattform 320 x 230 mm, bis 40 kg, Auflösung 10 g)

- [Paketwaage PCE-TS - Serie](#)

(Jumbo-Display, Wägebereiche: 60 oder 150 kg, RS-232-Schnittstelle)

- [Paketwaage PCE-PS...XL Serie](#)

(Wägeplatte 600 x 900 mm, Wägebereich bis 150 kg, Auflösung ab 20 g)

- [Paketwaage PCE-PM-C - Serie](#)

(geeicht MIII, Wägebereich bis zu 300 kg, bidirektionale RS-232-Schnittstelle)

- [Paketwaage PCE-PM-CR - Serie](#)

(geeicht, Messbereich bis zu 300 kg, inkl. Rollbahn, optional 4-20 mA Analogausgang)



Hier sehen Sie die komplette Übersicht über [alle Waagen](#) des Angebotes von PCE Instruments.

