



## Eichfähige Kranwaage PCE-MCWNT-M Serie (M Klasse III)

Wiegebereich bis max. 9.000 kg, hohe Genauigkeit, Auflösung ab 0,5 kg, geeicht nach Eichklasse MIII, Summierungsfunktion, max. Gewichtsanzeige, Stückzählfunktion, Lieferung inkl. 2 Schängel, Fernbedienung und Transportkoffer

Eine eichfähige [Kranwaage](#), in drei Ausführungen bis max. 9.000 kg, mit kompakten Abmessungen für viele Anwendungen. Die Versorgung der Kranwaage mit Strom erfolgt über 4 handelsübliche AA Batterien. Die Batterien der *eichfähigen Kranwaage* sind praktisch in einem ausziehbaren Schubfach untergebracht, um einen schnellen Wechsel zu ermöglichen. Die Betriebszeit der eichfähigen Kranwaage mit den Batterien, beträgt ca. 40 Stunden. Die eichfähige Kranwaage verfügt über viele Funktionen wie: Tarafunktion, Spitzenwerthaltung (Peak-Hold), Summierungsfunktion, Kontrollwiegungsfunktion, Prozentwiegung, Brutto / Nettogewichtsanzeige und Stückzählfunktion. Die Werte werden auf einem 25mm großen LC-Display dargestellt und sind auch aus größerer Entfernung gutablesbar. Bis zu einer Entfernung von 8m können Sie die eichfähige Kranwaage mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung betreiben. Die eichfähige Kranwaage wird inklusive 2 Schängel, einer Fernbedienung und Batterien in einer Transportbox geliefert. Die robuste Ausführung erlaubt den Einsatz in der rauen Industrie, aber natürlich auch im Bereich Handel, Lebensmittel und Transport. Die Kranwaage ist bei Auslieferung bereits geeicht, so entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Eichung. Wird keine Eichung benötigt, ist auch eine [nicht eichfähige Kranwaage](#) bei uns erhältlich. Sollten Sie weitere Fragen zu der geeichten Kranwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990\***. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der geeichten Kranwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).





- Geeicht nach Eichklasse M III
- Genauigkeit von +/- 0,03% der Masse
- LCD-Display mit 25mm Ziffernhöhe
- Hold Funktion
- Stückzählfunktion
- Gewichtssummierung
- Kontrollwiegefunktion
- Prozentuale Wägung
- Höchstgewichtbestimmung
- Brutto / Nettogewichtsanzeige
- Batteriebetrieb bis zu 40 Std.
- inkl. 4 Tasten Fernbedienung bis 8m
- inkl. 2 Schüssel
- inkl. Transportkoffer

### Technische Daten

#### max. Wiegebereich der Kranwaage




PCE-MCWNT 1M	1.500 kg
PCE-MCWNT 6M	6.000 kg
PCE-MCWNT 9M	9.000 kg

#### Auflösung / Eichwert der Kranwaage

PCE-MCWNT 1M	0,5 kg
PCE-MCWNT 6M	2,0 kg
PCE-MCWNT 9M	5,0 kg

#### Allgemein

Eichung	eichfähig nach Eichklasse M III (geeicht)
Genauigkeit	+/- 0.03% des Wägebereichs
Tarierbereich	über den gesamten Wägebereich
Einschwingzeit	< 10 s
Display	6 Ziffern, Typ LCD, 25 mm Ziffernhöhe
Wiegeeinheiten	kg / %
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C / max. 85 % r.F.
Stromversorgung	4x AA Batterien, Batteriebetriebszeit ca. 40 Std. (Ladegerät nicht im Lieferumfang)
Abschaltautomatik	Einstellbar 1 bis 255 Minuten, deaktivierbar
Fernbedienung	4 Tasten Bedienung bis zu 8m einsetzbar
Schutzklasse	IP 40
Gewicht	ca. 12kg

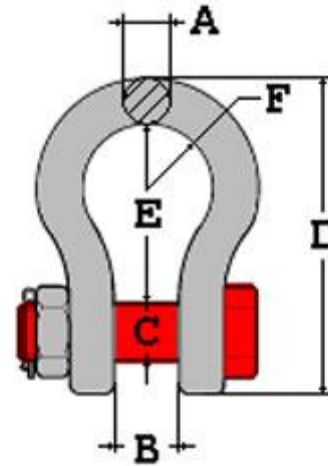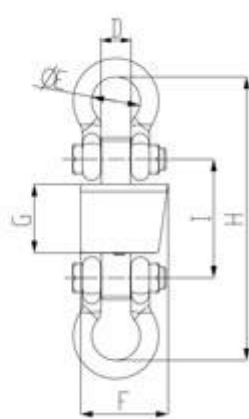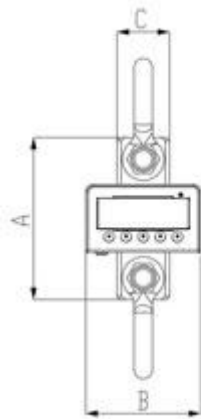

Abmessungen der Kranwaage (siehe Zeichnung)

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
MCWNT1	193	175	49	24	44	133	104	330	153
MCWNT6	226	175	59	37	58	133	104	363	170
MCWNT9	246	175	80	46	74	133	104	430	180

Abmessungen der Schakel (siehe Zeichnung)

	max.	A (mm)	A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	c.s	Gewicht (kg)
MCWNT1	2 t	13	1/2	21	16	84	48	17,5	6	0,36
MCWNT6	6,5 t	22	7/8	37	25	146	84,5	29	6	1,87
MCWNT9	9,5 t	28	1"1/8	46	33	185	108	37	6	3,58

### Lieferumfang

1 x Eichfahige Kranwaage (inkl. Eichung), 4 x AA Batterien, 1 x Infrarotfernbedienung, 2 x Schakel, Transportbox und Anleitung





Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Kranwaage":

- [Kranwaage PCE-PS 300MLS](#)  
(digitale, geeichte / eichfähige Kranwaagen, bis 300 kg max.)
- [Kranwaage PCE-CS-300](#)  
(digitale, robuste, kalibrierfähige Waagen, bis 300 kg max., Fernbedienung)
- [Kranwaage PCE-CS-1000](#)  
(digitale, robuste, kalibrierfähige Waagen, bis 1 t max., Fernbedienung)
- [Kranwaage PCE-CS 3000 HD](#)  
(digital, Akku-Betrieb, für den rauen Industrieinsatz, bis 3000 kg max., Fernbedienung)
- [Kranwaage PCE-CS 5000 HD](#)  
(digital, Akku-Betrieb, für den rauen Industrieinsatz, bis 5000 kg max., Fernbedienung)
- [Kranwaage PCE-CS 10000 / 20000HD](#)  
(digital, Akku-Betrieb, für den rauen Industrieinsatz, bis 10000 kg max., Fernbedienung)
- [Kranwaage TKZ-Serie](#)  
(bis max. 20 t, Zugmesslaschen)
- [Kranwaage TZF-Serie](#)  
(bis max. 20 t, Zugmesslaschen, mit RS-232-Schnittstelle)
- [Kraftmessgeräte](#)  
(manchmal eine gute Alternative zu Kranwaagen / mit Messbereichen bis 20.000 kg)

